
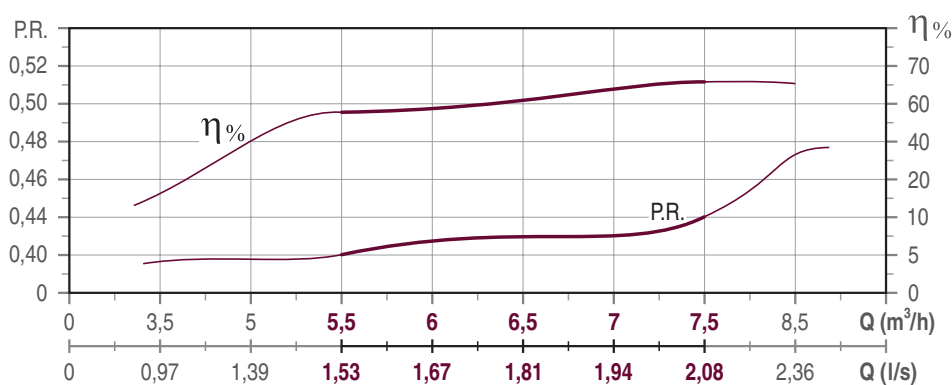


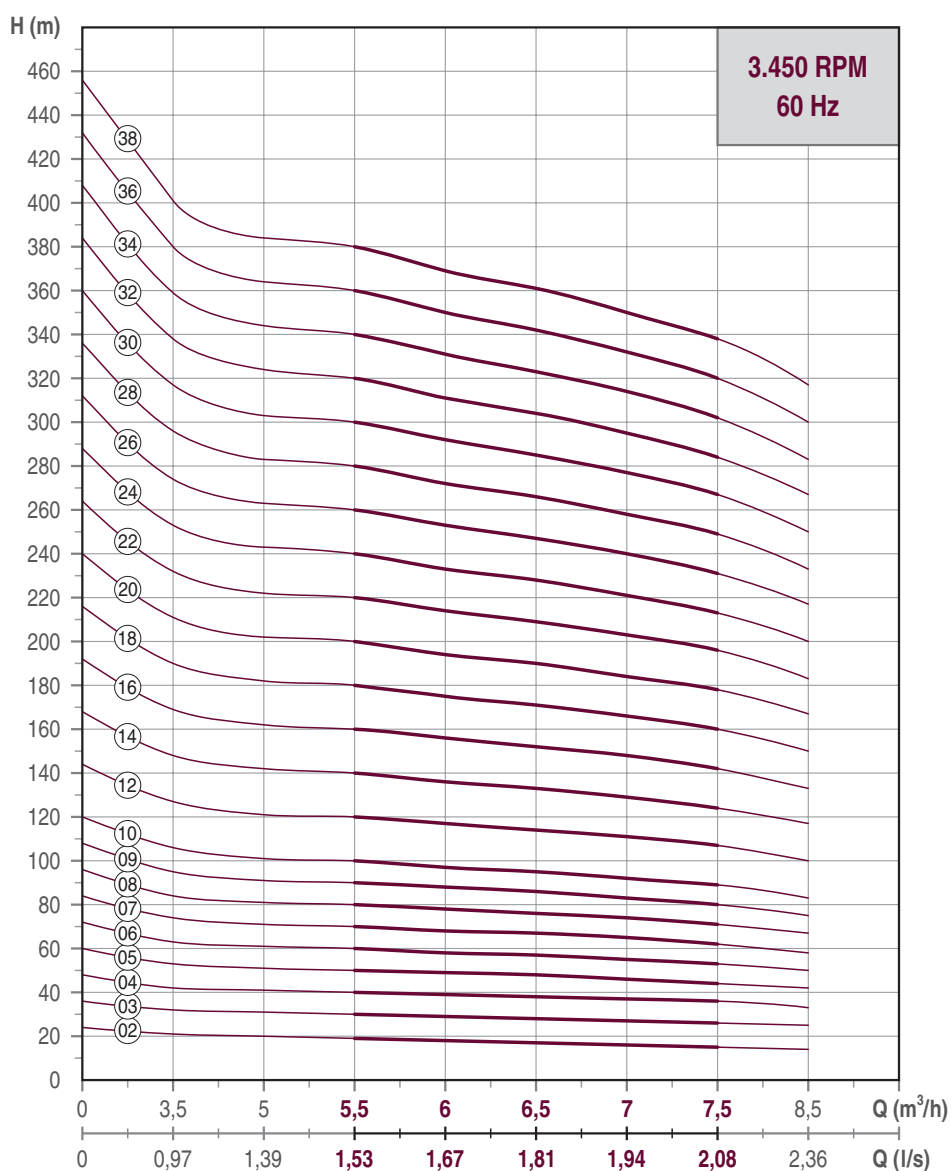

LEGENDA

H (m)	Altura Manométrica Total em metros	P.R.	Potência Requerida por Estágio (HP)
Q (m³/h)	Vazão em metros cúbicos por hora	η %	Rendimento da Bomba (%), Valores Médios
Q (l/s)	Vazão em litros por segundo		

Rotores do bombeador do tipo **Radiais** com Ø 97,00mm

Características e Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhoria do Produto.

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MODELO	Nº EST.	POTÊNCIA		VAZÃO E ALTURA ELEVATÓRIA										m³/h
		HP	KW	0	3,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8,5		
2A1X26H1	2	1	0,75	24	21	20	19	18	17	16	15	14	m	
2A015X36H1	3	1,5	1,12	36	32	31	30	29	28	27	26	25		
2A2X46H1	4	2	1,49	48	42	41	40	39	38	37	36	33		
2A2X56H1	5	2	1,49	60	53	51	50	49	48	46	44	42		
2A025X66H1	6	2,5	1,86	72	63	61	60	58	57	55	53	50		
2A3X76H1	7	3	2,24	84	74	71	70	68	67	65	62	58		
2A035X86H1	8	3,5	2,61	96	84	81	80	78	76	74	71	67		
2A4X96H1	9	4	2,98	108	95	91	90	88	86	83	80	75		
2A045X106H1	10	4,5	3,36	120	106	101	100	97	95	92	89	83		
2A055X126H1	12	5,5	4,10	144	127	121	120	117	114	111	107	100		
2A6X146H1 *	14	6	4,47	168	148	142	140	136	133	129	124	117		
2A7X166H1 *	16	7	5,22	192	169	162	160	156	152	148	142	133		
2B8X186H1	18	8	5,96	216	190	182	180	175	171	166	160	150		
2B9X206H1	20	9	6,71	240	211	202	200	194	190	184	178	167		
2B10X226H1	22	10	7,46	264	232	222	220	214	209	203	196	183		
2B11X246H1	24	11	8,20	288	253	243	240	233	228	221	213	200		
2B12X266H1	26	12	8,95	312	274	263	260	253	247	240	231	217		
2B13X286H1	28	13	9,69	336	296	283	280	272	266	258	249	233		
2C14X306H1	30	14	10,44	360	317	303	300	292	285	277	267	250		
2C15X326H1	32	15	11,18	384	338	324	320	311	304	295	284	267		
2C16X346H1	34	16	11,93	408	359	344	340	331	323	314	302	283		
2C17X366H1	36	17	12,67	432	380	364	360	350	342	332	320	300		
2C18X386H1	38	18	13,42	456	401	384	380	369	361	350	338	317		

MODELO	DIMENSÕES (mm)						MASSA (kg)		
	A	B	C	D	d	M	A	B	C
2A1X26H1	660	350	310	141	1.1/2"	141	36	11	25
2A015X36H1	700	390	310	141	1.1/2"	141	38	13	25
2A2X46H1	880	430	450	141	1.1/2"	141	42	14	28
2A2X56H1	910	460	450	141	1.1/2"	141	44	16	28
2A025X66H1	950	500	450	141	1.1/2"	141	46	18	28
2A3X76H1	1020	540	480	141	1.1/2"	141	50	19	31
2A035X86H1	1050	570	480	141	1.1/2"	141	52	21	31
2A4X96H1	1110	610	500	141	1.1/2"	141	57	23	34
2A045X106H1	1140	640	500	141	1.1/2"	141	58	24	34
2A055X126H1	1260	720	540	141	1.1/2"	141	66	28	38
2A6X146H1 *	1350	790	560	141	1.1/2"	141	71		