
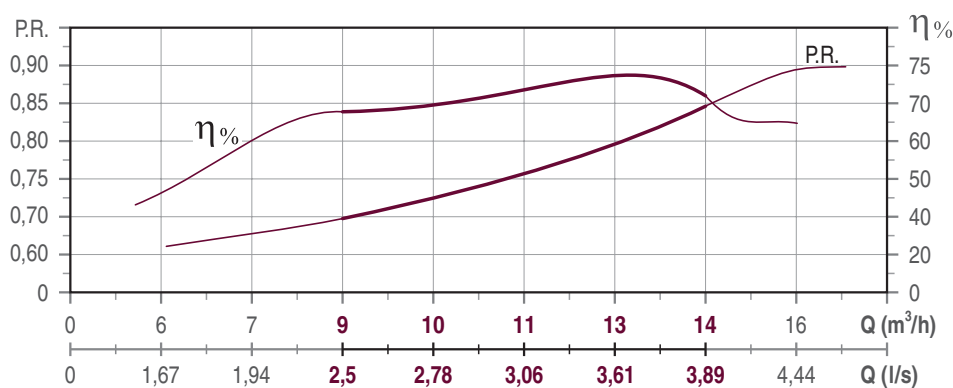


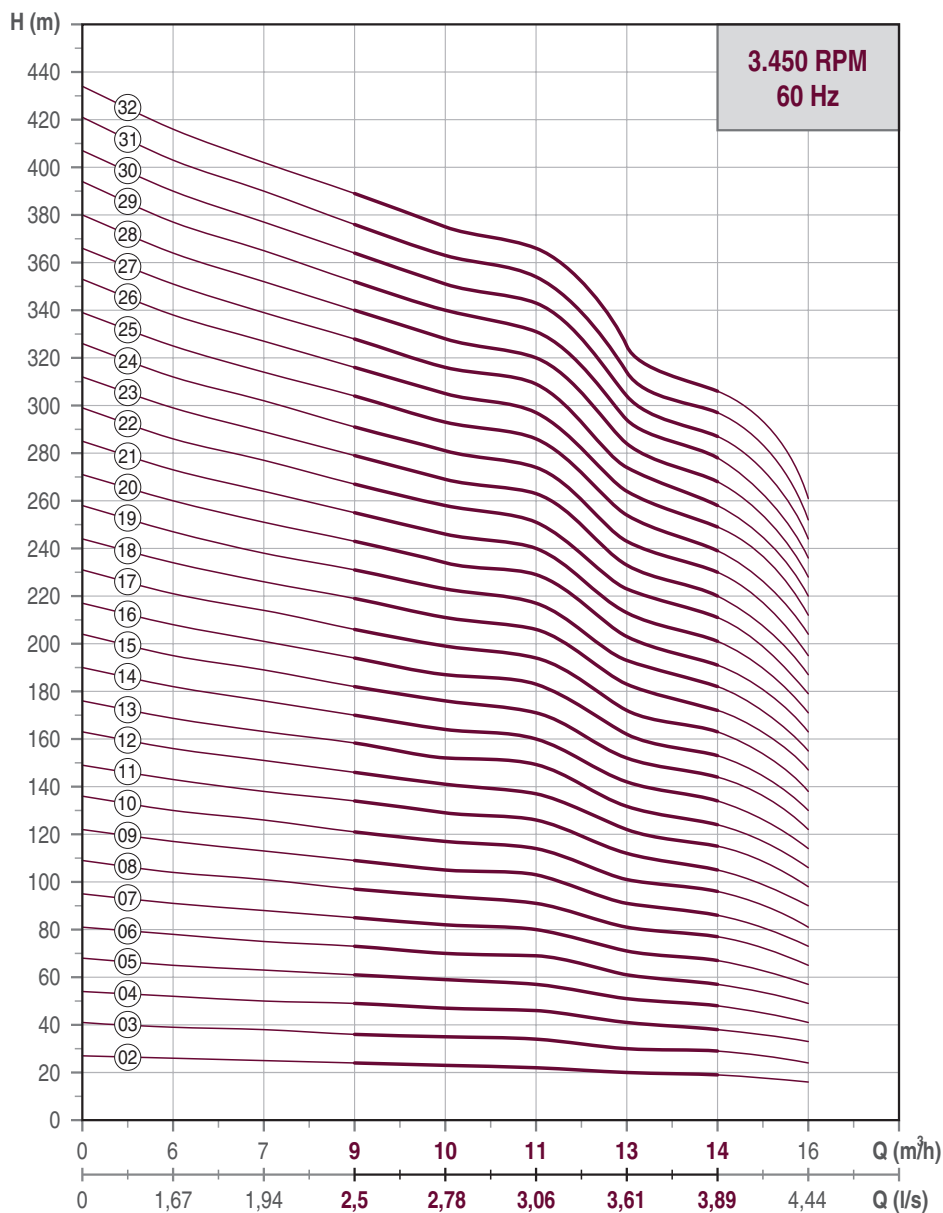

LEGENDA

H (m)	Altura Manométrica Total em metros	P.R.	Potência Requerida por Estágio (HP)
Q (m³/h)	Vazão em metros cúbicos por hora	η %	Rendimento da Bomba (%), Valores Médios
Q (l/s)	Vazão em litros por segundo		

Rotores do bombeador do tipo **Radiais** com Ø 97,00mm

Características e Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhoria do Produto.

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MODELO	Nº EST.	POTÊNCIA		VAZÃO E ALTURA ELEVATÓRIA										m³/h
		HP	KW	0	6	7	9	10	11	13	14	16		
2A015X26H2	2	1,5	1,12	27	26	25	24	23	22	20	19	16	m	
2A025X36H2	3	2,5	1,86	41	39	38	36	35	34	30	29	24		
2A3X46H2	4	3	2,24	54	52	50	49	47	46	41	38	33		
2A035X56H2	5	3,5	2,61	68	65	63	61	59	57	51	48	41		
2A045X66H2	6	4,5	3,35	81	78	75	73	70	69	61	57	49		
2A055X76H2	7	5,5	4,10	95	91	88	85	82	80	71	67	57		
2A6X86H2 *	8	6	4,47	109	104	101	97	94	91	81	77	65		
2A7X96H2 *	9	7	5,22	122	117	113	109	105	103	91	86	73		
2B8X106H2	10	8	5,96	136	130	126	121	117	114	101	96	81		
2B9X116H2	11	9	6,71	149	143	138	134	129	126	112	105	90		
2B9X126H2	12	9	6,71	163	156	151	146	141	137	122	115	98		
2B10X136H2	13	10	7,46	176	169	163	158	152	149	132	124	106		
2B11X146H2	14	11	8,20	190	182	176	170	164	160	142	134	114		
2B12X156H2	15	12	8,95	204	195	189	182	176	171	152	144	122		
2B125X166H2	16	12,5	9,32	217	208	201	194	187	183	162	153	130		
2B13X176H2	17	13	9,69	231	221	214	206	199	194	172	163	138		
2C14X186H2	18	14	10,44	244	234	226	219	211	206	183	172	147		
2C15X196H2	19	15	11,18	258	247	239	231	223	217	193	182	155		
2C16X206H2	20	16	11,93	271	260	251	243	234	229	203	191	163		
2C17X216H2	21	17	12,68	285	273	264	255	246	240	213	201	171		
2C18X226H2	22	18	13,42	299	286	277	267	258	251	223	211	179		
2C19X236H2	23	19	14,17	312	299	289	279	269	263	233	220	187		
2C20X246H2	24	20	14,91	326	312	302	291	281	274	243	230	195		
2C21X256H2	25	21	15,66	339	325	314	304	293	286	254	239	204		
2C22X266H2	26	22	16,40	353	338	327	316	305	297	264	249	212		
2C23X276H2	27	23	17,15	366	351	339	328	316	309	274	258	220		
2C25X286H2	28	25	18,64	380	364	352	340	328	320	284	268	228		
2C25X296H2	29	25	18,64	394	377	365	352	340	331	294	278	236		
2C26X306H2	30	26	19,39	407	390	377	364	351	343	304	287	244		
2F27X316H2	31	27	20,13	421	403	390	376	363	354	314	297	252		
2F28X326H2	32	28	20,88	434	416	402	389	375	366	325	306	261		


Valores obtidos através de simulação, considerar a perda por **Atrito** na tubulação

MODELO	DIMENSÕES (mm)						MASSA (kg)		
	A	B	C	D	d	M	A	B	C
2A015X26H2	660	350	310	141	2"	141	36	11	25
2A025X36H2	840	390	450	141	2"	141	41	13	28
2A3X46H2	910	430	480	141	2"	141	46	15	31
2A035X56H2	940	460	480	141	2"	141	47	16	31
2A045X66H2	1000	500	500	141	2"	141	52	18	34
2A055X76H2	1080	540	540	141	2"	141	58	20	38
2A6X86H2 *	1130	570	560	141	2"	141	61	21	40
2A7X96H2 *	1170	610	560	141	2"	141	63	23	40
2B8X106H2	1210	650	560	141	2"	141	70	25	45
2B9X116H2	1290	680	610	141	2"	141	71	26	45
2B9X126H2	1330	720	610	141	2"	141	73	28	45
2B10X136H2	1440	750	690	141	2"	141	80	29	51
2B11X146H2	1480	790	690	141	2"	141	82	31	51
2B12X156H2	1560	830	730	141	2"	141	89	33	56
2B125X166H2	1600	870	730	141	2"	141	91	35	56
2B13X176H2	1630	900	730	141	2"	141	92	36	56
2C14X186H2	1910	940	970	141	2"	141	113	38	75
2C15X196H2	1950	980	970	141	2"	141	115	40	75
2C16X206H2	2040	1010	1030	141	2"	141	122	41	81
2C17X216H2	2080	1050	1030	141	2"	141	124	43	81
2C18X226H2	2110	1080	1030	141	2"	141	126	45	81
2C19X236H2	2170	1120	1050	141	2"	141	130	46	84
2C20X246H2	2210	1160	1050	141	2"	141	132	48	84
2C21X256H2	2240	1190	1050	141	2"	141	134	50	84
2C22X266H2	2310	1230	1080	141	2"	141	138	51	87
2C23X276H2	2350	1270	1080	141	2"	141	140	53	87
2C25X286H2	2400	1300	1100	141	2"	141	145	55	90
2C25X296H2	2440	1340	1100	141	2"	141	146	56	90
2C26X306H2	2480	1380	1100	141	2"	141	148	58	90
2F27X316H2	2620	1410	1210	141	2"	141	159	60	99
2F28X326H2	2660	1450	1210	141	2"	141	160	61	99

As informações acima especificadas, são exclusivamente para motores na versão trifásico

MODELO	DIMENSÕES (mm)	
	C	MASSA (kg)
2A015X	450	29
2A025X	480	32
2A3X	500	34
2A035X	500	34
2B045X	540	38
2B055X	560	40
2B6X	690	51
2B7X	690	51
2B8X	690	51
2B9X	770	60
2B10X	770	60
2B12X	770	60

Motores na versão bifásico (MONO)

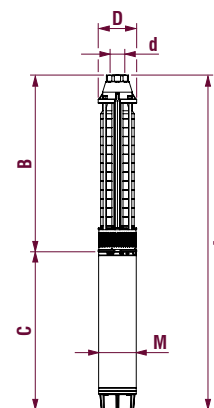

(*) Para as potências de 06/07HP na tensão Bifásico (MONO), considerar motores da Série 2M6 (2B).